

Технические параметры	RFWB-20/G	RFWB-40/G
Напряжение питания:	3 V батареи CR 2032	
Индикация передачи:	красный LED	
Количество кнопок:	2	4
Рабочая частота передачи:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение	
Дистанция на открытом пр-ве:	до 200 м	
пространстве		
Рабочая температура:	-10 .. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	клей / винты	
Степень защиты:	IP20	
Степень загрязнения:	2	
Размеры LOGUS ⁹⁰ рамка - пластик:	85 x 85 x 16 мм	
металл, стекло, дерево, гранит:	94 x 94 x 16 мм	
Вес:	38 Гр	39 Гр
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVč.426/2000Sb (директива 1999/ES)	

* Со стандартной пластиковой рамкой. Не устанавливайте в другие рамки.


Примеры размещения элементов




- Беспроводной выключатель служит для управления освещением, воротами, жалюзи...
- **RFWB-20/G**: 2 кнопки позволяют независимо управлять 2-мя отдельными устройствами.
- **RFWB-40/G**: 4 кнопки позволяют независимо управлять 4-мя отдельными устройствами.
- Плоский дизайн позволяет быстро установить выключатель на любую поверхность (приклеить или привинтить).
- Нажатием кнопки Вы посылаете настроенную команду (ON/OFF, затемнение, отложенное включение / выключение, поднять / опустить).
- Отправка команды сопровождается индикацией красного светодиода.
- Дизайнерская рамка LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, металл, камень).
- Настройка сценариев (управление одним нажатием несколькими устройствами).
- Питание от батарей (3V/CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO² которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

RFWB-20/G

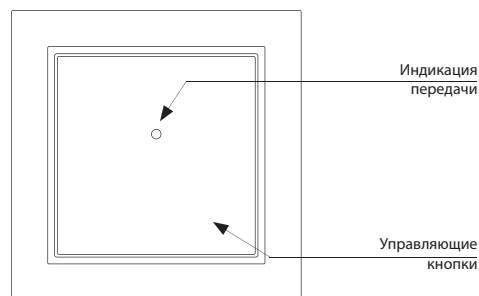

RFWB-40/G

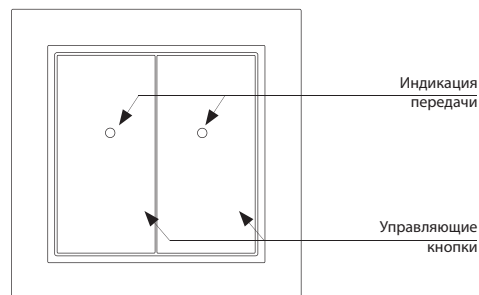

LOGUS⁹⁰

Выберите свой стиль

Плоские беспроводные выключатели для размещения на стекло, плитку, мебель...

Быстрая смена места при необходимости...

