

Миниатюрные автоматы защиты (MCB)

Z406 Серии Effica

ГОСТ Р 50345 IEC 60898-1

4500
3


Технические характеристики

Номинальный ток I_n	(A)	1-63
Температура калибровки	(°C)	30
Частота	(Гц)	50-60
Номинальное напряжение AC U_n	(В)	230/400
Минимальное рабочее напряжение U_{Bmin}	(В)	12
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Характеристики отключения		B, C, D
Класс токоограничения		3
Износостойкость механическая/электрическая		20000/10000
Степень защиты	(IP)	20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением(мм ²)	мин	0,75/1
	макс	25/35
Момент затяжки винтов	(Н*М)	2,5
Полюса		1, 2, 3, 4
Вес	(г/полюс)	85

Предельно допустимый ток K3

Соответствует ГОСТ Р 50345, IEC 60898-1

Полюс	B	I_{cn} (kA)
1-4	230/400	4,5

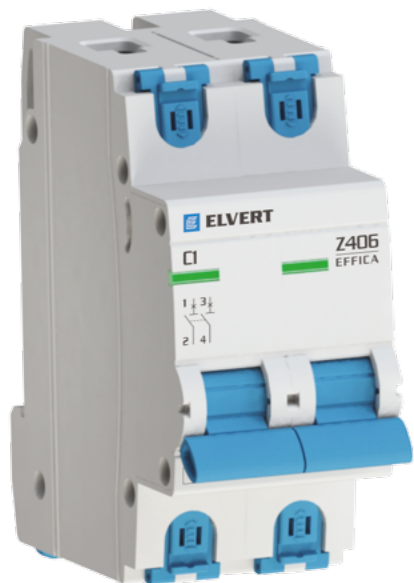

Применение



Аттестация



Дополнительные устройства

Дополнительные контакты

- Блок-контакт Z06-BC
- Аварийный контакт Z06-AC

Расцепители

- Независимый Z06-SR
- Мин. и макс. напряжения Z06-SU

или

Z406 Серии Effica

In (A)	B		C		D		Упаковка	
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		
1P 1 мод.	1		Z4061C-01	Z4061D-01			12	
	2	Z4061B-02	Z4061C-02	Z4061D-02			12	
	3		Z4061C-03	Z4061D-03			12	
	4		Z4061C-04	Z4061D-04			12	
	5		Z4061C-05	Z4061D-05			12	
	6	Z4061B-06	Z4061C-06	Z4061D-06			12	
	8	Z4061B-08	Z4061C-08	Z4061D-08			12	
	10	Z4061B-10	Z4061C-10	Z4061D-10			12	
	13		Z4061C-13	Z4061D-13			12	
	16	Z4061B-16	Z4061C-16	Z4061D-16			12	
	20	Z4061B-20	Z4061C-20	Z4061D-20			12	
	25	Z4061B-25	Z4061C-25	Z4061D-25			12	
	32	Z4061B-32	Z4061C-32	Z4061D-32			12	
1 3 2 4	40	Z4061B-40	Z4061C-40	Z4061D-40			12	
	50	Z4061B-50	Z4061C-50	Z4061D-50			12	
	63	Z4061B-63	Z4061C-63	Z4061D-63			12	
	2P 2 мод.	1		Z4062C-01	Z4062D-01			6
		2		Z4062C-02	Z4062D-02			6
		3		Z4062C-03	Z4062D-03			6
		4		Z4062C-04	Z4062D-04			6
5			Z4062C-05	Z4062D-05			6	
6		Z4062B-06	Z4062C-06	Z4062D-06			6	
8			Z4062C-08	Z4062D-08			6	
10		Z4062B-10	Z4062C-10	Z4062D-10			6	
13			Z4062C-13	Z4062D-13			6	
16		Z4062B-16	Z4062C-16	Z4062D-16			6	
20		Z4062B-20	Z4062C-20	Z4062D-20			6	
25		Z4062B-25	Z4062C-25	Z4062D-25			6	
32		Z4062B-32	Z4062C-32	Z4062D-32			6	
1 3 2 4	40	Z4062B-40	Z4062C-40	Z4062D-40			6	
	50	Z4062B-50	Z4062C-50	Z4062D-50			6	
	63	Z4062B-63	Z4062C-63	Z4062D-63			6	
	3P 3 мод.	1		Z4063C-01	Z4063D-01			4
		2		Z4063C-02	Z4063D-02			4
		3		Z4063C-03	Z4063D-03			4
		4		Z4063C-04	Z4063D-04			4
5			Z4063C-05	Z4063D-05			4	
6		Z4063B-06	Z4063C-06	Z4063D-06			4	
8			Z4063C-08	Z4063D-08			4	
10		Z4063B-10	Z4063C-10	Z4063D-10			4	
13			Z4063C-13	Z4063D-13			4	
16		Z4063B-16	Z4063C-16	Z4063D-16			4	
20		Z4063B-20	Z4063C-20	Z4063D-20			4	
25		Z4063B-25	Z4063C-25	Z4063D-25			4	
32		Z4063B-32	Z4063C-32	Z4063D-32			4	
1 3 5 2 4 6	40	Z4063B-40	Z4063C-40	Z4063D-40			4	
	50	Z4063B-50	Z4063C-50	Z4063D-50			4	
	63	Z4063B-63	Z4063C-63	Z4063D-63			4	
	4P 4 мод.	1						
		2						
		3						
		4						
5								
6			Z4064C-06				3	
8								
10			Z4064C-10	Z4064D-10			3	
13								
16			Z4064C-16	Z4064D-16			3	
20			Z4064C-20	Z4064D-20			3	
25			Z4064C-25	Z4064D-25			3	
32			Z4064C-32	Z4064D-32			3	
40		Z4064C-40	Z4064D-40			3		
50		Z4064C-50	Z4064D-50			3		
63		Z4064C-63	Z4064D-63			3		

i - отсутствующие артикулы поставляются по заказу